



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 0,8$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **58 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB**

Secciones	Espesor perfilaría	
Marco 70 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja 75 mm	Puerta	1,7 mm

Longitud varilla poliamida: 35 mm

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1500

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.


Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1600 mm

Alto (H) = 2800 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 150 Kg.

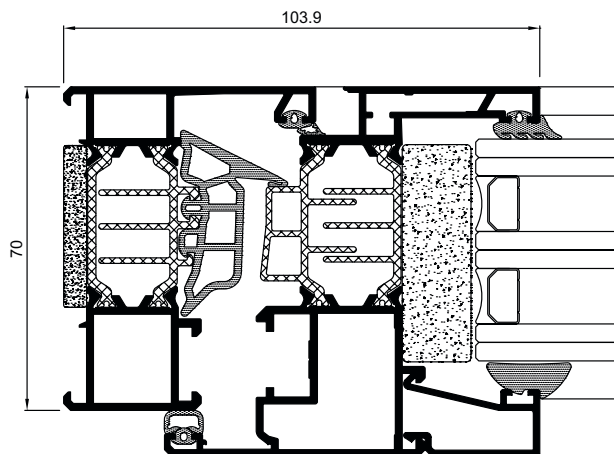

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i